



CTL

cassoni serie gran volume

Cassone stampato ad iniezione e realizzato in polietilene alta densità (PEHD) per uso alimentare, con fondo e pareti forate.

Materiale di prima fusione garantito e certificato, non soggetto a variazioni di peso a contatto con l'acqua, completamente riciclabile.

Resistente ai raggi U.V. ed infrarossi, alle alte e basse temperature.

Cassone opportunamente strutturato in maniera da essere impilabile, per agevolare le

operazioni di stoccaggio e di movimentazione.

Particolare struttura delle pareti che permette, a parità di ingombro e confrontato con contenitori di uguali dimensioni esterne, lo stoccaggio di una maggiore quantità del prodotto da conservare e/o movimentare.

Porta etichette integrato sulle quattro pareti ottenuto direttamente in fase di stampaggio.

Disponibile nelle versioni con altezza 630, 760 e 850 mm.

Le versioni con altezza 760 e 850 mm. sono opportunamente dimensionate per consentire lo stoccaggio e/o la movimentazione a vuoto di 3 cassoni nel volume di 2, con un recupero del 33% del volume a vuoto.

Disponibile nelle versioni con 4 piedi, con due traverse lato corto (1100 mm) o due traverse lato lungo (1200 mm).



Colori standard

 verde  grigio


Colori a richiesta

 giallo  blu  rosso  altri


Personalizzazioni a richiesta

- marcature a rilievo
- marcature a caldo
- numerazione progressiva


CTL 630

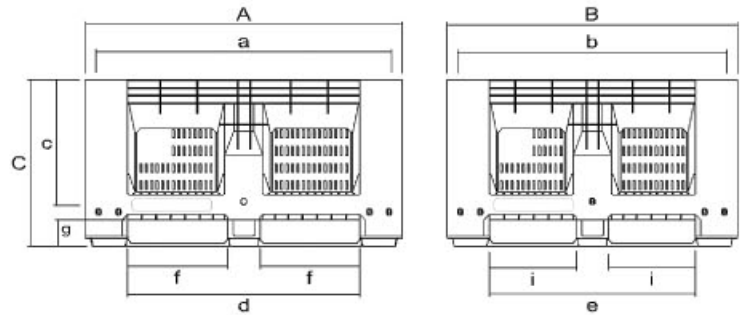

CTL 760

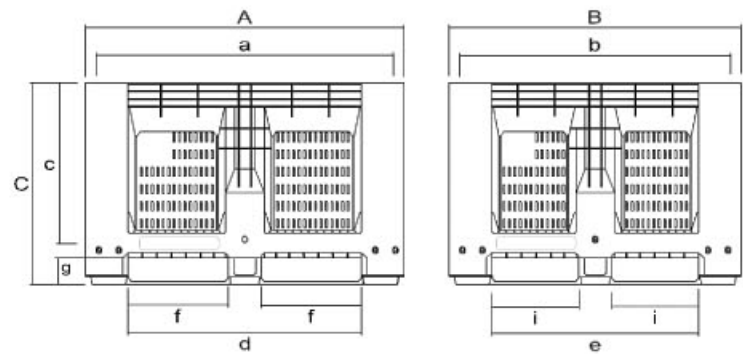

CTL 850

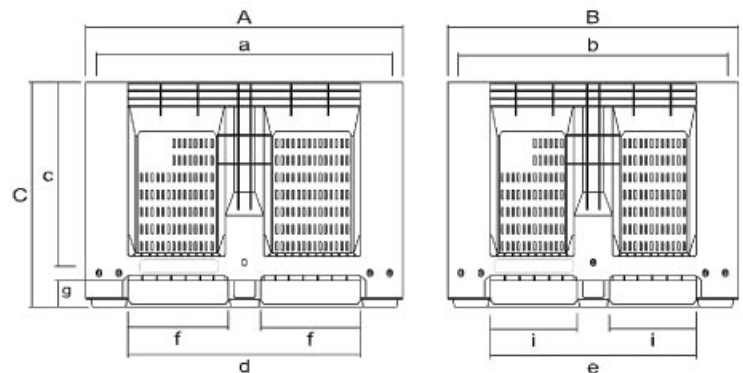

Caratteristiche tecniche

	CTL 630	CTL 760	CTL 850
volume (lt.)	570	730	830
dimensioni esterne (mm.)	A 1200 x B 1100 x C 630	A 1200 x B 1100 x C 760	A 1200 x B 1100 x C 850
dimensioni interne (mm.)	a 1120 x b 1020 x c 475	a 1120 x b 1020 x c 606	a 1120 x b 1020 x c 696
peso versione 4 piedi (kg.)	33,000	38,000	40,500
peso versione con 2 traverse lato lungo (kg.)	35,200	40,200	42,800
peso versione con 2 traverse lato corto (kg.)	35,100	40,100	42,700
altezza piedi (mm.)	g 100	g 100	g 100
distanza tra i piedi	d 880 e 780 f 365 i 315	d 880 e 780 f 365 i 315	d 880 e 780 f 365 i 315



JCOPLASTIC SpA
Industria Contenitori Plastici

viale Spagna, zona industriale
84091 Battipaglia (Sa) Italia
mail@jcoplastic.it

+39 0828 392111 pbx
+39 0828 392164 fax
www.jcoplastic.com

