


Le monde est notre maison. Protégeons nos ressources. Les produits Jcoplastic sont 100% recyclables







gestion
des déchets

JCO

JCOPLASTIC SpA
Industria Contenitori Plastici

emplois spéciaux	poubelles	bacs roulants à deux roues	bacs roulants à quatre roues	 <p>pour d'autres renseignements sur chaque produit nous vous invitons à consulter notre site web</p> <p>www.jcoplastic.com</p>
	collecte domestique et mobilier urbaine (conformement à la norme DIN 30713)	collecte ordures ménagères et collecte sélective (conformement à la norme UNI EN 840 UNI 10571 et DIN 30740)	collecte ordures ménagères et collecte sélective (conformement à la norme UNI EN 840 UNI 10571 et DIN 30740)	

de 300 à 900	10L	25L	40L	50L	80L	120L	140L	240L	360L	660L	770L	1000L	1000L renforcé	1100L couvercle plat	1100L couvercle basculant	1700L	2000L	2400L modèle symétrique	2400L modèle asymétrique	 Marquage CE et indication du niveau de puissance acoustique conformément à la directive 2000/14/EC sur les produits litres 80, 120, 360, 660, 770, 1000, 1100 litres couvercle plat et couvercle basculant  Les produits Jcoplastic sont moulés par injection et fabriqués en polyéthylène haute densité (PEHD) et donc 100% recyclables  Les produits Jcoplastic litres 240, 360, 660, 770, 1000, 1100 litres pour le transport des déchets DASRI et le conteneur 600L usages spéciaux pour le transport batteries usagées sont certifiés ONU ADR  Les produits de 80lt à 2400lt sont certifiés GS-LGA (certification de produit et sécurité au travail selon la norme EN 840)	
																					bandes réfléchissantes classe 1 et/ou 2
																					autocollants génériques (impression une seule couleur - quadrichromie)
																					numérotations
																					marquage à chaud, en relief, sérigraphique
																					marquage IML (In Mould Labelling) : surmoulage d'une étiquette plastifiée directement dans le moule d'injection de la pièce plastique
																					étiquettes personnalisées (code barre, numéros de série..)
																					logement puce
																					couleurs standard (couleurs non standard disponibles sur demande)
																					bague porte-sac
																					option roues (roues standard Ø 200 mm)
																					couvercle avec trou et rosette Ø90 mm pour collecte canettes
																					couvercle avec trou et rosette Ø160mm pour collecte verre/emballages
																					couvercle avec trou et rosette Ø200 mm pour collecte verre/emballages
																					couvercle avec trou et rosette Ø280 mm pour collecte verre/emballages
																					couvercle avec trou rectangulaire et protection en caoutchouc (150x250 ou 260x215)
																					couvercle spécifique pour la collecte papier
																					équipement pour la collecte médicaments périmés
																					équipement pour la collecte des piles usagées
																					équipement couvercle avec sur-couvercle
																					trous d'aération pour déchets organiques
																					grille de fond pour déchets organiques
																					serrure par clé triangulaire
																					serrure SUDHAUS à gravité / par clé
																					serrure JCO à gravité
																					blocage directionnel
																					couvercle dédoublé (2 pièces)
																					ouverture couvercle par pédale
																					couvercle avec amortisseur de fermeture
																					freinage centralisé
																					poignées additionnelles
																					modèle stationnaire (avec pieds)
																					timon d'attelage
																					préhension tourillon mâle DIN + EN840 (autres préhensions disponibles sur demande)
																					préhension à peigne EN840 TYPE C (DIN)
																					préhension à peigne EN840 TYPE A (AFNOR)
																					préhension Bologna / DIN sur Bologna
																					préhension mono-opérateur conformément à la norme EN12574
																					préhension DIAMOND

● applicable ● vérifier l'applicabilité avec le service commercial **nb:** Les accessoires et les personnalisations de la table synoptique ci-dessus sont seulement une partie des options qui peuvent être demandées. Veuillez s'il vous plaît contacter notre service commercial export@jcoplastic.com pour demandes d'options qui ne sont pas considérées dans cette table.

Jcoplastic Spa se réserve d'apporter des modifications et des améliorations de nature technique et commerciale aux modèles décrits à tout moment et sans préavis

personnalisation sur demande

660

770

1000

versions standard



renforcé

collecte sélective



autres équipements et détails



ouverture couvercle par pédale



timon d'attelage



charnière et poignée postérieure



paroi antérieure cuve renforcée



pédale avec amortisseur



avec passage de fourche



pédale avec amortisseur



bouchon de vidange



préhension AFNOR (type A-EN840)



préhension AFNOR "ventrale"



couvercle plat



couvercle basculant



versions
standard



couvercle dédoublé (2 pièces)

collecte
sélective



détail axe de pédale



système de sécurité



freinage centralisé



système de sécurité

autres
équipements
et
détails



équipement avec couvercle unique



modèle stationnaire (avec pieds)



préhensions: Bologna, DIN sur Bologna,
mono-opérateur, Diamond

2000

2400

versions standard



couvercle symétrique

couvercle asymétrique



collecte sélective



autres équipements et détails



fond renforcé disponible aussi pour le 1700L



pédale



modèle stationnaire avec pieds



poignée couvercle



ammortissement du couvercle



ouverture couvercle symétrique



ouverture couvercle asymétrique



détail semelles



logement puce

2000

2400

80

120

140

240

360

versions standard



collecte sélective



autres équipements et détails



ouverture couvercle par pédale



roue ø200



roue à nez Ø300



appui pour manutention



poignées pour manutention



île écologique préparée avec des barrières Safetyplast



bague porte-sac



modèle standard



modèle piles usagées

option poteau en acier



base carré



fabriqué en polypropylène (PP) base rectangulaire

couleurs standard personnalisés sur demande



réfléchissant




autocollant générique



marquage IML (In Mould Labelling)



marquage à relief



marquage à chaud



numérotations et étiquettes personnalisées



logement puce



vert



bleu



gris clair




gris foncé



marron



jaune



blanc



roue à nez Ø300



roue Ø125



roue Ø160



roue renforcée



roue non marquante



roue équipée avec freinage centralisé par pédale



roue avec blocage directionnel



insonorisation



insonorisation



couvercle 25L avec fermeture inviolable



couvercle avec sur-couvercle



couvercle multiusage



charnières antérieures du bac de 1700L



charnière couvercle



serrure JCO par clé triangulaire



serrure JCO par clé triangulaire



serrure à gravité modèle SÜDHAUS



serrure à gravité centrale



serrure à gravité latérale



serrure two snaps



fermeture couvercle à gravité avec leviers



préhension DIN-EN



préhension Bologna



préhension tourillon mâle sur Bologna



préhension mono-opérateur



préhension à peigne



poignée latérale additionnelle




poignée postérieure additionnelle



coplastic p
siège légal
 piazza della Repubblica, 30 - 20121 Milano - Italie
siège administratif et usines
 viale Spagna - zona Industriale
 84091 Battipaglia (SA) - Italie
 tel +39 0828 392111 fax +39 0828 392164
 e-mail: mail_jcoplastic.com

un groupe industriel enraciné dans le marché global
 Directement, à travers ses filiales, ou à travers des sociétés liées (industrielles et commerciales) et de nombreux partenariats en Angleterre, France, Emirats Arabes, Afrique du Nord, Amérique du Nord et du Sud, Australie. Jcoplastic présente un historique d'expériences internationales au service de ses clients.

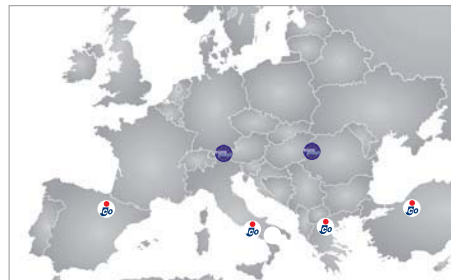

filiales du groupe coplastic

Italie

Tecno Plastica Lucana SpA
 zona Industriale Isca Pantanelle
 85050 Sant'Angelo Le Fratte (P))
 tél +39 0975 386424 fax +39 0975 386425

Simpotec srl

via Filigalardi - zona Industriale
 84091 Battipaglia (SA)
 tél +39 0828 304041 fax +39 0828 616540
 info simpotec.it www.simpotec.it
SafetyPlast srl
 viale Spagna - zona Industriale
 84091 Battipaglia (SA)
 tél +39 0828 392111 - fax +39 0828 392164
 info safetyplast.eu www.safetyplast.it

A l'étranger

Jcoplastic Iberica 2000 S.L.U.
 Carretera Castellon m 207,8
 50740 Fuentes de Ebro aragoza - Espagne
 tél +34 976 169035 fax +34 976 160640
 ventas_jcoplastic.es

Europlast GmbH

Schmelz 83
 9772 Dellach im Drautal rnten - Autriche
 Tél +43 4714 8228 Fax +43 4714 822820
 ver auf europlast.at www.europlast.at

Europlast Romania srl

Calea Clujului nr 144-148
 Oradea Bihor - Roumanie
 tél +40 359 410104 fax +40 359 410104
 office europlast.com.ro www.europlast.com.ro

Ico Plastic Hellas ltd

Provincial Road Yannitsa Axos
 58100 Yannitsa - Grèce
 tél +30 2 3820 29269 fax +30 2 3820 29269
 icoplastic_otenet.gr

Ico Plastik Turke ltd

18, Ada 3 Nolu Parsel
 54300 Hende Sa arya - Turquie
 tél +90 264 654 5033 fax +90 264 654 5790
 icoplasti_icoplasti.com.tr

expérience et continuité

Depuis 40 ans dans le secteur de l'étude et de la production industrielle de contenants en plastique, Jcoplastic a atteint aujourd'hui une position bien établie de leadership.

Un groupe solidement enraciné dans le marché global avec un savoir-faire à l'avant-garde par sa compétitivité, sa technologie, son innovation et ses standards de qualité et en mesure d'assurer personnalisations de ses produits et solutions capables de satisfaire toutes les exigences de la clientèle.

flexibilité et fiabilité

Partenaire idéal des Organismes Publics et des sociétés qui travaillent dans les secteurs de la gestion des déchets, Jcoplastic réussit à fournir des apports résolutifs à des problématiques spécifiques liées à la collecte des ordures ménagères et à la collecte sélective.

écologie

Les contenants Jcoplastic sont produits en polyéthylène haute densité (PEHD), moulés à injection, avec des caractéristiques qui les rendent très résistants aux rayons U.V. et infrarouges, aux acides et alcali, au vieillissement et aux agents atmosphériques, aux hautes et basses températures.

durabilité de l'environnement

La sensibilité de Jcoplastic dans l'emploi de technologies éco-compatibles, parmi lesquelles l'autoproduction d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables, l'attention stratégique à l'économie d'énergie ainsi que la capacité d'assurer la totale recyclabilité de ses produits ont contribué à faire obtenir les certifications EN ISO 9001 et 14001 ainsi que le marque de qualité GS, conformément aux standards internationaux d'hygiène, sécurité et hautes performances de ses produits.



innovation et développement

Jcoplastic a aussi une division de la technologie de l'information qui s'occupe du développement des systèmes de traçabilité et de géoréférencement et qui supporte la mécanisation de ses activités et les services offerts aux clients.



distributeur_agent



Jcoplastic SpA usine de Battipaglia (SA)